



# Pince et Colliers-Ligatures "LIGAREX" (Breveté France et Etranger)

## MODE D'EMPLOI


A suivre rigoureusement aux premiers montages des Colliers-Ligatures

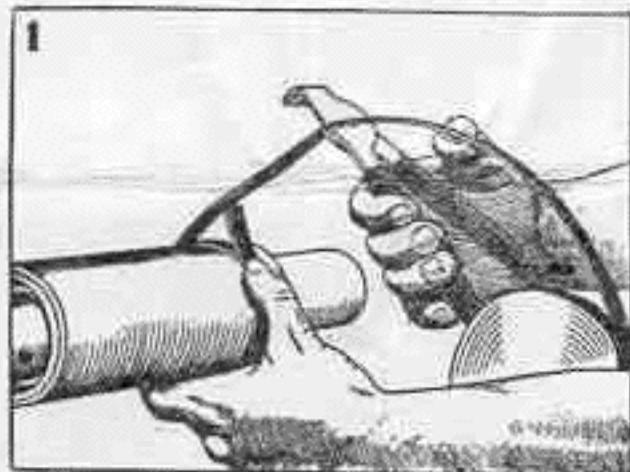


1 Avec la pince LIGAREX couper une longueur de bande correspondant au **double** de la circonférence du tuyau plus **6 cm** environ.

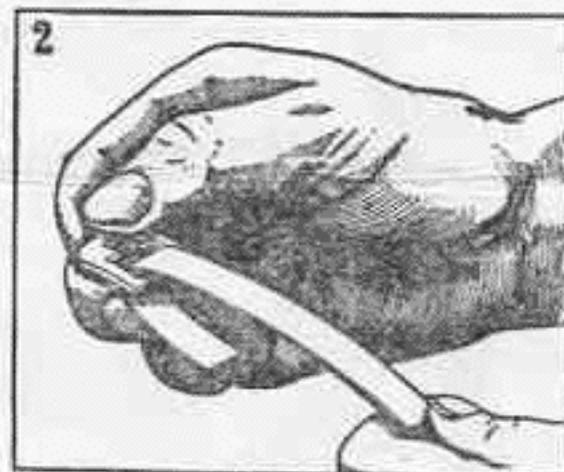


2 Passez la bande dans la boucle et pliez-la à une distance d'environ 3 cm du côté **intérieur** de la boucle. **Pour utiliser le collier une deuxième fois** sur le même tuyau, pliez la bande la première fois un peu plus long.

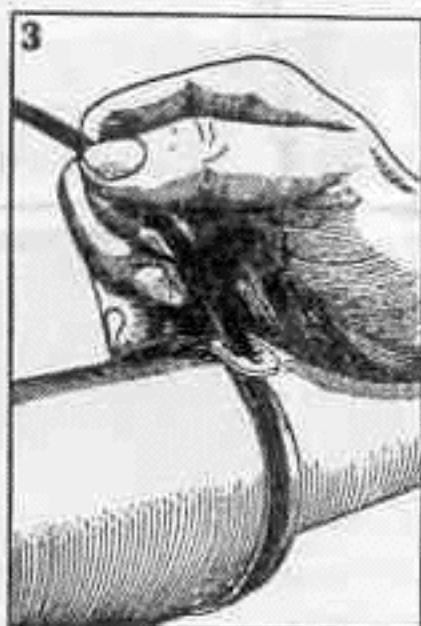


3 Placer la bande sur le tuyau avec l'œil de la boucle contre soi. Faites un tour avec la bande et passez **une première fois** dans la boucle, puis faites un **deuxième tour** en passant dans la boucle également.

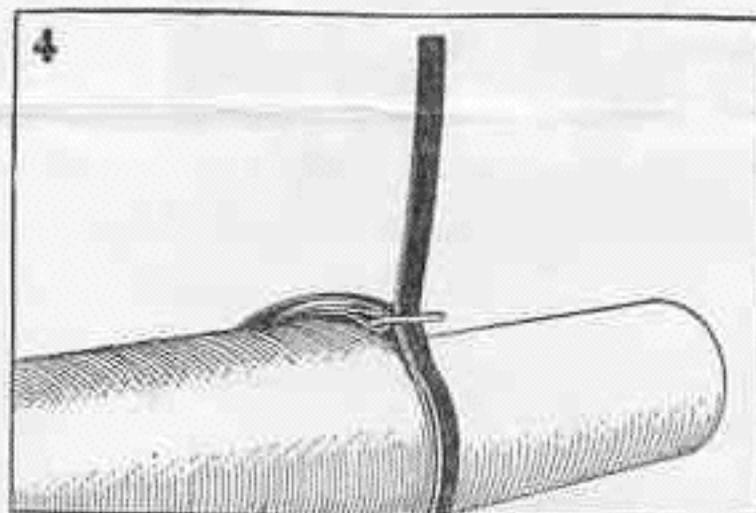


4 Replier légèrement la bande pour empêcher celle-ci de glisser en arrière.

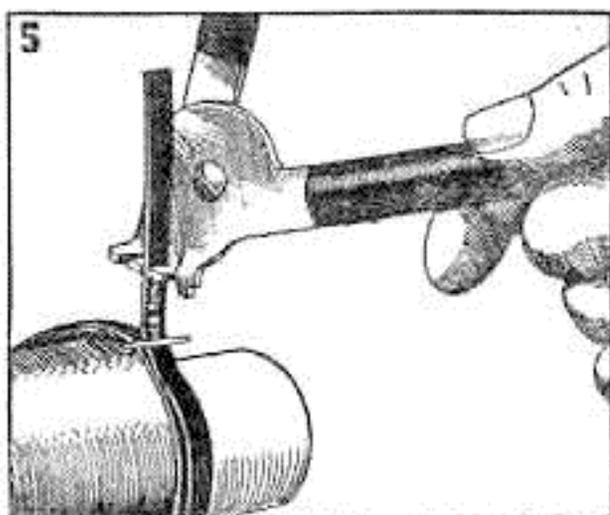


5 Ouvrez la pince complètement, tenez-en la partie inférieure et placez la pince **1 à 2 cm** environ de la boucle, de sorte que la bande passe dans la fente étroite de la pince.

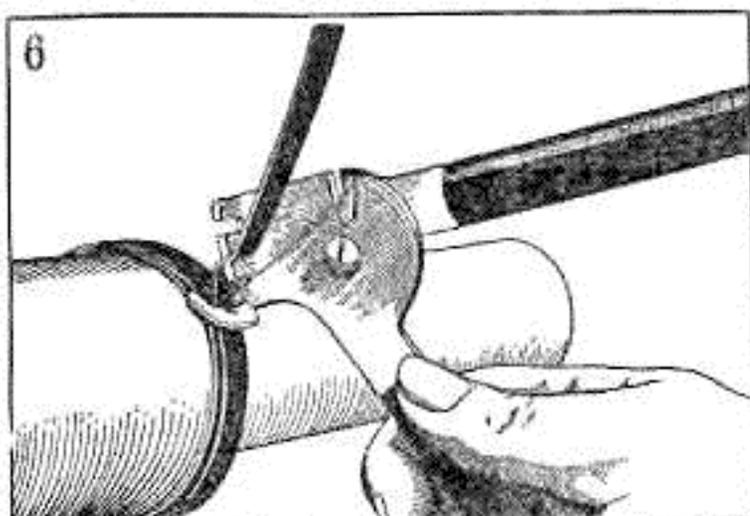


6 Tenez la ligature **de la main gauche**, poussez la pince **en avant** et légèrement vers le **haut**, puis adaptez le crochet de la pince dans l'œil de la boucle.

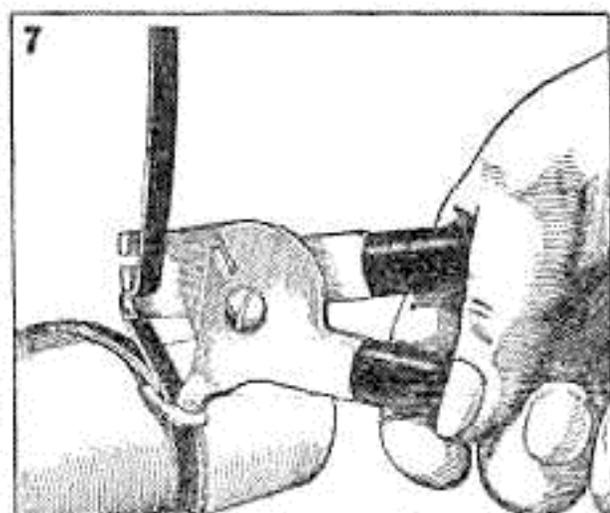


7 Serrez maintenant la bande en fermant la pince. **Puis rabattez celle-ci en diminuant le serrage. Laissez la pince s'ouvrir progressivement.** Ensuite ouvrez la pince entièrement et sortez-la de côté.

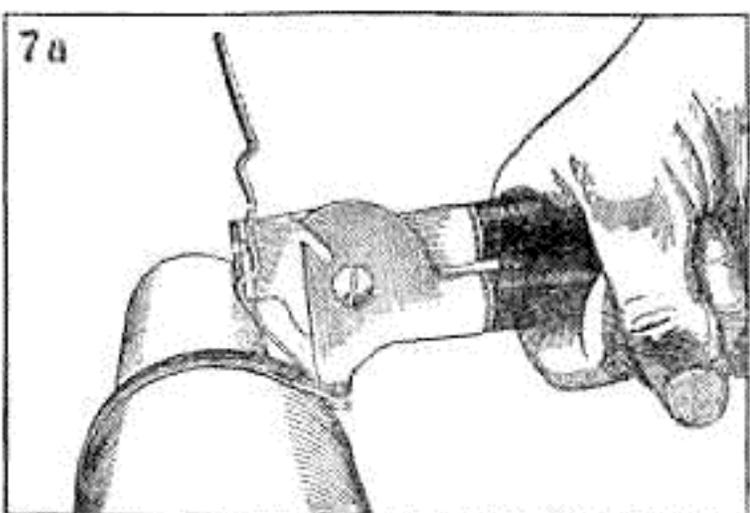


7a Si la bande n'est pas assez serrée, **raccrochez la pince une deuxième ou même une troisième fois**, toujours à une distance d'environ 1 à 2 cm de la boucle. En serrant veillez surtout à ce que la bande glisse **en ligne droite et sans résistance** dans la boucle, c'est-à-dire **sans faire de pli**. Un serrage efficace ne s'obtiendra qu'en observant les prescriptions ci-dessus.

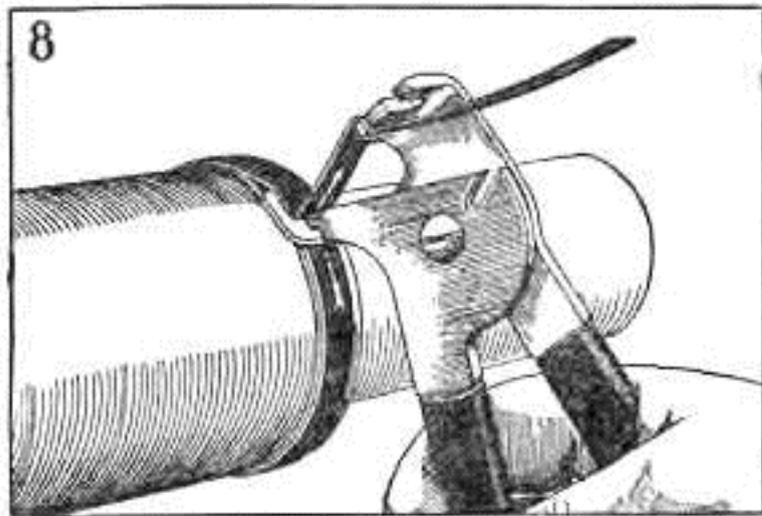


8 Cette illustration montre clairement comment il **ne faudra pas** procéder. **Ne jamais replier** la bande ou rabattre la pince **en serrant**, ce qui entraînerait la rupture de la bande.

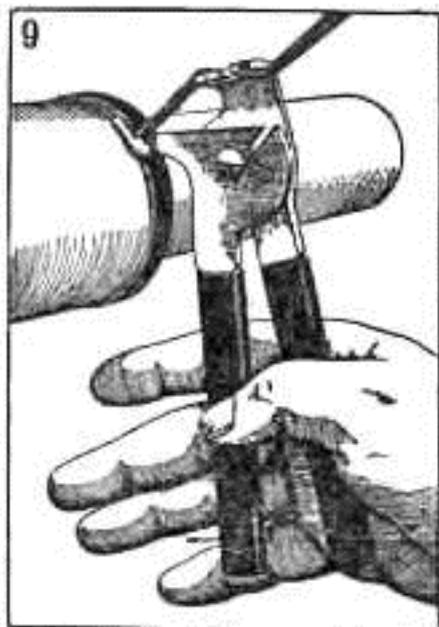

9 Cette figure montre comment il faut **rabattre la pince** en diminuant le serrage de celle-ci.

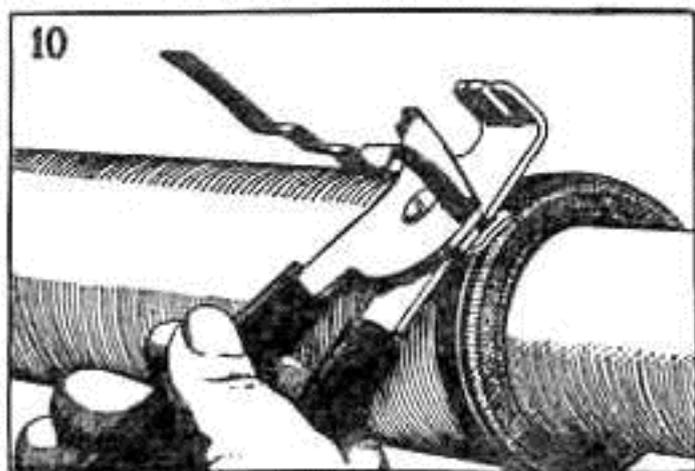

10 Si la bande est assez serrée, retirez la pince de côté et coupez la bande à 5 mm environ de sorte qu'elle ne dépasse pas le bord de la boucle. Finalement rabattez bien la bande.

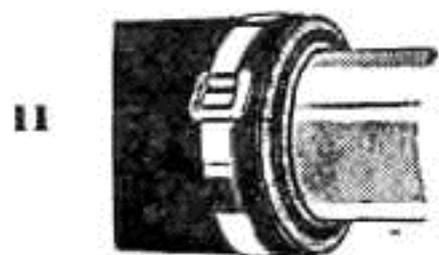

11 Le cliché montre la ligature terminée, bien montée ne pouvant plus se desserrer. **Il est à recommander de faire trois tours de bande préalablement graissée pour une pression exceptionnellement forte** et de mettre deux ligatures, l'une tout près de l'autre. Pour défaire la ligature, lever la boucle avec le tournevis, la bande peut être utilisée à nouveau pour un diamètre plus petit.